

NORITZ

本日から12月末まで受付中

特別
価格 **66,000** 円 (税込)

間口600cm 工事別

5年リースの場合 月額1,276円

ビルトインコンロ

Fami

ファミ

無水両面焼

限定モデル

ガラストップコンロ。
「ロティプレートS」を
付属した限定モデル
お手入れ性や省エネも向上した
グリル専用容器



デザイン性とお手入れ性を両立する「つやめきガラstop」

ガラスの素材感をいかした「美しいつや」と「なめらかな手触り」が大きな特長。お手入れのしやすさや、高い耐衝撃性も併せもっています。

※当社試験条件による試験結果で当社従来品のガラスと比べ
1.5倍の強度を確認(株)ノーリツ調べ



※画像はイメージです。

今まで通り使ってもエコ!「スマートエコバーナー」

業界No.1*の省エネ基準達成率101%を実現。これまで直線に当たっていた炎を、旋回させて当てることで熱効率を向上させました。



* 3口コンログリル付タイプ 2025年3月時点(株)ノーリツ調べ

●20cm鍋での熱効率 現行バーナー:39.9%、スマートエコバーナー:45.4% ●年間ガス使用量3人家族想定:年間コンロ部出力1400MJ/年・世帯 *1世帯=1台のコンロ(省エネ性能カタログ2024年版ガスコンロ・年間の自安燃料使用量より)

●燃料単価はLPGガス:5.9円/MJにて算出(LPGガス料金はいずれも全国平均)

同時調理もスマートに

鍋やフライパンを同時に使ってもぶつかりにくいから、同時調理のストレスを軽減。



※間口75cmタイプ・間口60cmタイプは33cm(+3cm)、N3WT6-7シリーズと比較



Fami(ファミ)

75cm
タイプ

N3WV7P2SIC

希望小売価格 **¥196,900** (税抜¥179,000)

品コード

LPG 052GA01

12A・13A 052GA07

60cm
タイプ

N3WV6P2SIC

希望小売価格 **¥190,850** (税抜¥173,500)

品コード

LPG 052G801

12A・13A 052G807

※バーナーキャップの色はブラックです。

フラットエッジ仕様

グリル専用容器にも対応

あたため機能で調理済みのお惣菜をグリルでおいしくあたため直し。余分な油が落ちてカラッと仕上がりります。余熱も使うエコ調理を実現。グリル庫内の油はねを99.9%※1カット。



※1 試験方法:「焼網」「ロティプレートS」にてさんま3尾をオートグリル搭載機種で調理。グリル庫内お手入れ部品(焼網、ロティプレートSは除く)への飛びり量を5回測定し平均値を算出。オートグリル:焼網(姿焼き・弱)、ロティプレートS(焼き魚・標準)。(株)ノーリツ調べ

ダブル温度調節機能で火加減上手

油の温度を140°Cから200°Cまで10°Cごとに設定可能。一定温度に保つのが難しい油も、自動で火力調節して設定温度をキープします。焼きものではフライパンがホットプレート感覚で使って便利です。

■コンロ温調&グリル操作パネル



餃子(180°C)

鮓のタリアータ(200°C)

別売品

ストーブグレイツ(全面ごとく)

DP0171(75cm用)

希望小売価格 品コード 0503389

¥55,000(税抜¥50,000)

DP0170(60cm用)

希望小売価格 品コード 0503388

¥55,000(税抜¥50,000)



■主な性能

	調理性能	お手入れ性能	安心性能
コンロ	ダブル高火力&ダブルトロ火	つやめきガラストップ	Si基準※2
	炊飯機能※1	ラックリングごとく	焦げつき自動消火機能
	湯わかし機能	-	-
グリル	温調＆タイマー併用	-	-
	無水両面焼	洗えるサイドカバー	グリル過熱防止センサー
	-	排気口落下方ガード	グリル防炎機能

※1 ごはんモード／おかゆモード、左右バーナーのみ

※2 Si基準は国の人安全基準「調理油過熱防止装置、立消え安全装置」、業界基準「コンロ消し忘れ消火機能、早切れ防止機能」


■仕様表

Fami(ファミ)

項目	トッププレートサイズ		75cmタイプ	60cmタイプ
	品名	N3WV7シリーズ	N3WV6シリーズ	
外形寸法(mm)	高さ271×幅596 (トッププレート部735)×奥行492	高さ271×幅596 (トッププレート部590)×奥行492		
グリル有効寸法(mm)	幅219×奥行320.5×高さ62			
質量(kg)	19(本体)、1(ロティプレートS)	18.5(本体)、1(ロティプレートS)		
接続(ガス/電気)	Rc1/2 / 乾電池:単1×2個			
ガス消費量	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kcal/h)]	13A [kW(kcal/h)]	LPガス [kW(kcal/h)]
全点火時	9.28(7980)	9.28(0.665)	9.28(7980)	9.28(0.665)
強火力バーナー	3.50(3010)	3.50(0.251)	3.50(3010)	3.50(0.251)
標準バーナー	-	-	-	-
小バーナー	1.28(1100)	1.28(0.092)	1.28(1100)	1.28(0.092)
グリルバーナー	2.03(1750)	2.12(0.152)	2.03(1750)	2.12(0.152)
区分名	F			
省エネ基準達成率(%)	G101			
熱効率(%)	強火力バーナー 標準バーナー 小バーナー	56.6 -	53.4	56.2
エネルギー消費効率(%)	G100			
区分名	L			
省エネ基準達成率(%)	G100			
エネルギー消費効率(Wh)	206			

●省エネ基準達成率:コンロ部の目標年度は2006年度、グリル部の目標年度は2008年度

■外形寸法図(単位:mm)

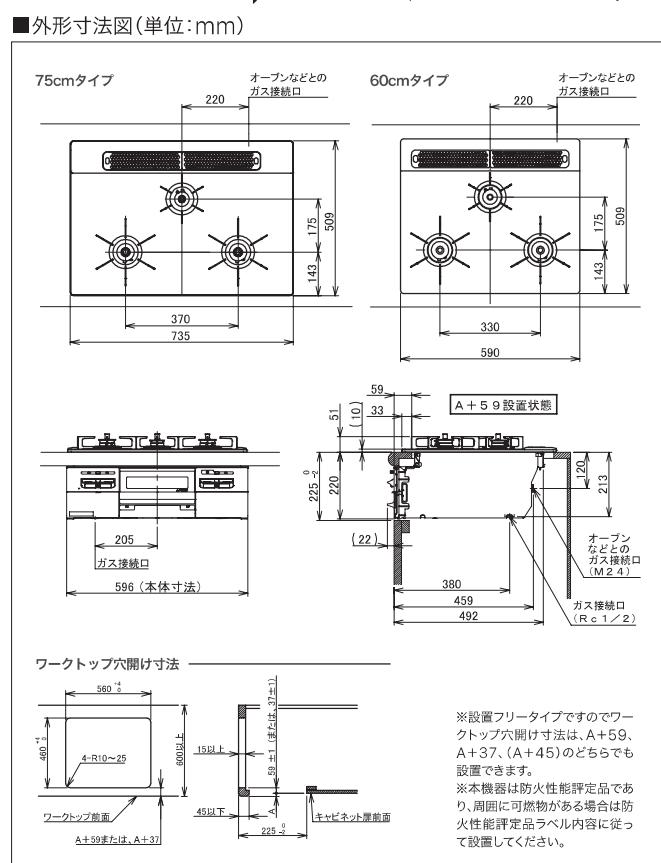

株式会社ノーリツ

本社 神戸市中央区江戸町93(栄光ビル)〒650-0033

東京本社 東京都新宿区西新宿2-6-1(新宿住友ビル)〒163-0219

Ver.2.2

技術相談窓口 (業者様専用ダイヤル)

おふろいいな
0570-026-117 (通話料がかかります)

平日 9:00~18:00 土曜日 9:00~17:00

※休日:日曜・祝日・営業長期休暇日

修理・点検・商品についてのお問い合わせ

株式会社ノーリツ コンタクトセンター 0120-911-026 (通話料金無料)

携帯電話からのお問い合わせ 0570-064-910 (通話料がかかります)

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れます。

お問い合わせ内容により右記の番号をお選びください。

特定保守製品については、必ず点検期間に点検を受けてください。
点検結果により整備が必要となる場合があります。

■仕様・価格は改良のため、予告なく一部変更することがあります。

■本カタログに掲載しております全商品の価格は希望小売価格です。

また取扱工事費は含まれておりません。

■印刷物につき現物とは色味・質感ともに異なる場合があります。

■本カタログに掲載の製品は日本国内仕様です。

このカタログは2025年6月現在のものです。
ツールNo.1230221

0 888または88表示に
関するお問い合わせ

1 修理のご依頼

2 有償点検・所有者情報に
関するお問い合わせ

3 商品に関するお問い合わせ・その他

受付
時間

365日24時間

※訪問は日中、地域により休日あり

365日24時間

※訪問は日中、地域により休日あり

平日 9:00~17:30

※土日祝日、夏季休暇、年末年始を除く

平日 9:00~18:00 土曜 9:00~17:00

※日祝日、夏期休暇、年末年始は休業

●ノーリツ商品のお問い合わせ、ご用命は…

株式会社フジプロ

●知立市牛田町遠新切48 ●刈谷市板倉町3-4-1

本社 ☎0566-81-2341 刈谷営業所 ☎0566-21-1701